


Koperskeuzelijst

Waterrijk
35 woningen Weespersluis
deelplan 4A3 te Weesp
woning type L1 rechts

AM'

THUIS **IN** **BOUWEN** **.NL**

DE CREATIEVE, INSPIRENDENDE VILLABOUWERS

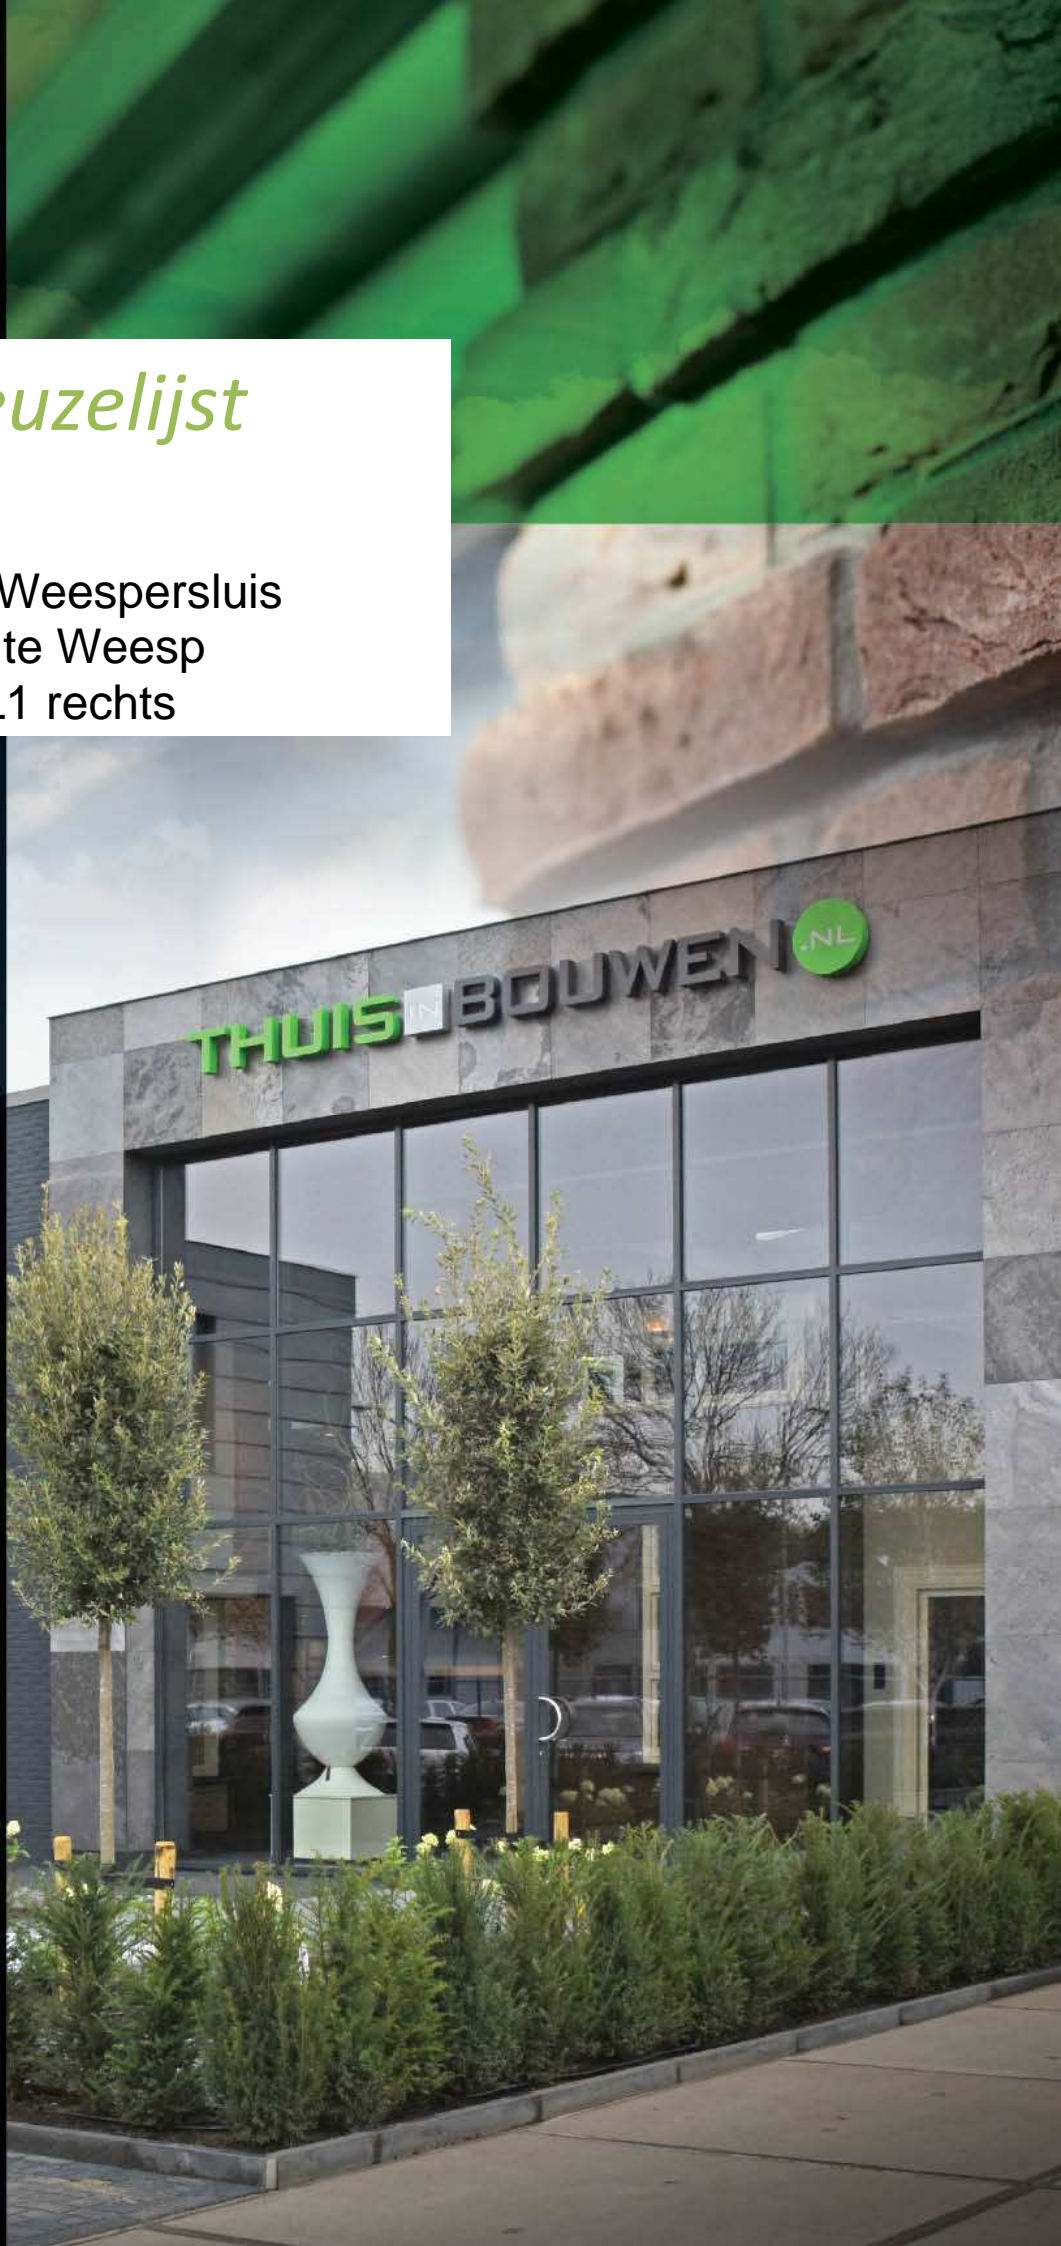

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
OPTIES WATERRIJK TE WEESP				
00.0			RUWBOUWOPTIES TYPE L1 (RECHTER WONING)	
01.000	1,00	post	*00 - AANPASSEN EPC EN WARMTEVERLIESBEREKENINGEN* Vanwege uw keuze uw toekomstige woning uit te breiden met de ruwbouwopties 02.200, 02.210 en 06.100 worden de EPC- en warmteverlies berekeningen aangepast. Eventuele minder- of meerkosten voor de diverse voorzieningen voor het behalen van de verplichte EPC worden u aangeboden na ontvangst van deze gewijzigde berekeningen.	€ 1.335,00
02.200	1,00	post	*UITBREIDING ACHTERZIJDE 120 CM BEGANE GROND* Leveren en aanbrengen van een uitbreiding achterzijde woonkamer met een afmeting van circa 1.200x6.000mm inclusief: <ul style="list-style-type: none"> - grondwerkzaamheden - extra funderingspalen - extra funderingsbalken - extra kalkzandsteen lijmwerken - extra gevelmetselwerken - extra geïsoleerde prefab betonnen systeenvloer b.g.g. - extra prefab betonnen systeenvloer dak - dakrandafwerking - bitumineuze dakbedekking met aluminium daktrim - extra cement gebonden dekvloeren - wanden met afwerking behangklaar - plafond met afwerking (spack) spuitwerk - extra hemelwaterafvoer - aanpassing verwarmingsinstallaties - aanpassing mechanische ventilatie installaties - 2 stuks wandcontactdoos dubbel Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.	€ 18.400,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
02.210	1,00	post	<p>*UITBREIDING ACHTERZIJDE 240 CM BEGANE GROND* Leveren en aanbrengen van een uitbreiding achterzijde woonkamer met een afmeting van circa 2.400x6.000mm inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerkzaamheden - extra funderingspalen - extra funderingsbalken - extra kalkzandsteen lijmwerken - extra gevelmetselwerken - extra geïsoleerde prefab betonnen systeenvloer b.g.g. - extra prefab betonnen systeenvloer dak - dakrandafwerking - bitumineuze dakbedekking met aluminium daktrim - extra cement gebonden dekvloeren - wanden met afwerking behangklaar - plafond met afwerking (spack) spuitwerk - extra hemelwaterafvoer - aanpassing verwarmingsinstallaties - aanpassing mechanische ventilatie installaties - 2 stuks wandcontactdoos dubbel <p>Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.</p>	€ 30.000,00
03.100	1,00	post	<p>*TERRASVLOER ACHTERZIJDE* Leveren en aanbrengen van een betonnen terrasvloer met een afmeting van circa 2.500x6.000mm inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grondwerkzaamheden - extra funderingspalen - extra funderingsbalken - in het werk gestorte betonnen druklaag bovenkant circa 10 tot 20cm - Peil - uitvoering in 1 fase tegelijk met standaard begane grondvloer <p>Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.</p>	€ 7.400,00
03.110	1,00	post	<p>*VERANDA ACHTERZIJDE* Leveren en aanbrengen van een houten veranda met een afmeting van circa 2.500x6.000mm inclusief:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lange zijde vast aan woning - grondwerkzaamheden - 3 extra funderingspalen - 3 vuren gelamineerde kolom afm. 180x180mm - vuren gelamineerde regel onder dakrand - dak van houten balken, boeiboord en standaard neuslijst - EPDM of bitumen dakbedekking met aluminium daktrim - hemelwaterafvoer door middel van een spuwer - standaard afwerkingen en schilderwerken <p>Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.</p>	€ 18.400,00
03.120	1,00	post	<p>*KORTING BIJ KEUZE TERRASVLOER EN VERANDA* Alleen van toepassing indien de optie "terrasvloer achterzijde" wordt gecombineerd met de optie "veranda compleet achterzijde".</p>	€ -1.600,00
04.100	1,00	st	<p>*EXTRA OPENSLANDE DEUREN WOONKAMER* Leveren en aanbrengen van een dubbel deurkozijn achtergevel (ter plaatste van woonkamer) in plaats van het in de basis opgenomen peil kozijn.</p>	€ 1.200,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
04.200	1,00	st	<p>*EXTRA SCHUIFPUI WOONKAMER* Leveren en aanbrengen van een 4-delige schuifpui waarbij de 2 middelste delen achter de buitenste delen schuiven inclusief: - vervallen peil kozijn. - vervallen dubbel deurkozijn - extra 4-delige schuifpui - extra schilderwerk</p>	€ 6.050,00
05.100	1,00	post	<p>*KEUKEN GESPIEGELD NAAR ACHTERZIJDE* Keuken gespiegeld naar achtergevel inclusief: - extra riolering werkzaamheden - extra warm- en koudwater werkzaamheden - extra mechanische ventilatie</p>	€ 1.750,00
06.100	1,00	post	<p>*BADKAMER 2E VERDIEPING* Leveren en aanbrengen badkamer 2e verdieping inclusief: - vervallen berging - toevoegen badkamer - extra wand in badkamer (2300mm hoog) - toevoegen hardsteen binnendorpel - extra wand- en vloertegelwerk - extra wastafel, douche en E-radiator - aanpassing mechanische ventilatie installaties - 1 stuks naregeling - 1 stuks wandcontactdoos dubbel naast wastafel - 1 stuks aansluitpunt wand verlichting op schakelaar</p> <p>Opmerkingen: - Materiaalkeuze en afwerkingen conform technische omschrijving. - Sanitair en tegelwerk conform technische omschrijving - Badkamer meubel + spiegel breed 600mm</p>	€ 15.200,00
07.100	1,00	st	<p>*DAKKAPEL* Leveren en aanbrengen van een 1-lids houten dakkapel met een afmeting van circa 2.200x2.000mm inclusief: - voorzieningen constructief houten dak - zijwangen buiten van isolatie, regelwerk en een multiplex beplating - dak van houten balken, boeiboord en standaard - hardhouten kozijn afm. circa 1700x1.600mm inclusief dubbel draairaam - EPDM dakbedekking met aluminium daktrim - zijwangen binnen van spaanplaat groene zichtzijde aan de binnenkant - vensterbank van mdf - plafond binnen van spaanplaat groene zichtzijde aan de binnenkant - hemelwaterafvoer op het pannendak - standaard afwerkingen en buitenschilderwerk</p> <p>Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 5 werkbare dagen.</p>	€ 11.250,00

Code	Aantal	Eenheid	Omschrijving	Prijzen incl. BTW
07.200	1,00	st	*DAKRAMEN* Leveren en aanbrengen van een dakraam inclusief tuimelvenster met een afmeting van circa 1140x1180mm inclusief: - sparing in dakconstructie - handbediening - binnenzijde wit afgelakt grenen hout - buitenzijde donker aluminium afwerklijsten - blank hr++ beglazing - standaard aftimmering Opmerkingen: - prijs per stuk - exclusief schilderwerk	€ 1.950,00

Datum: 20-05-2020

Paraaf opdrachtgever:
Datum: